



浴室平面布置图 1:100

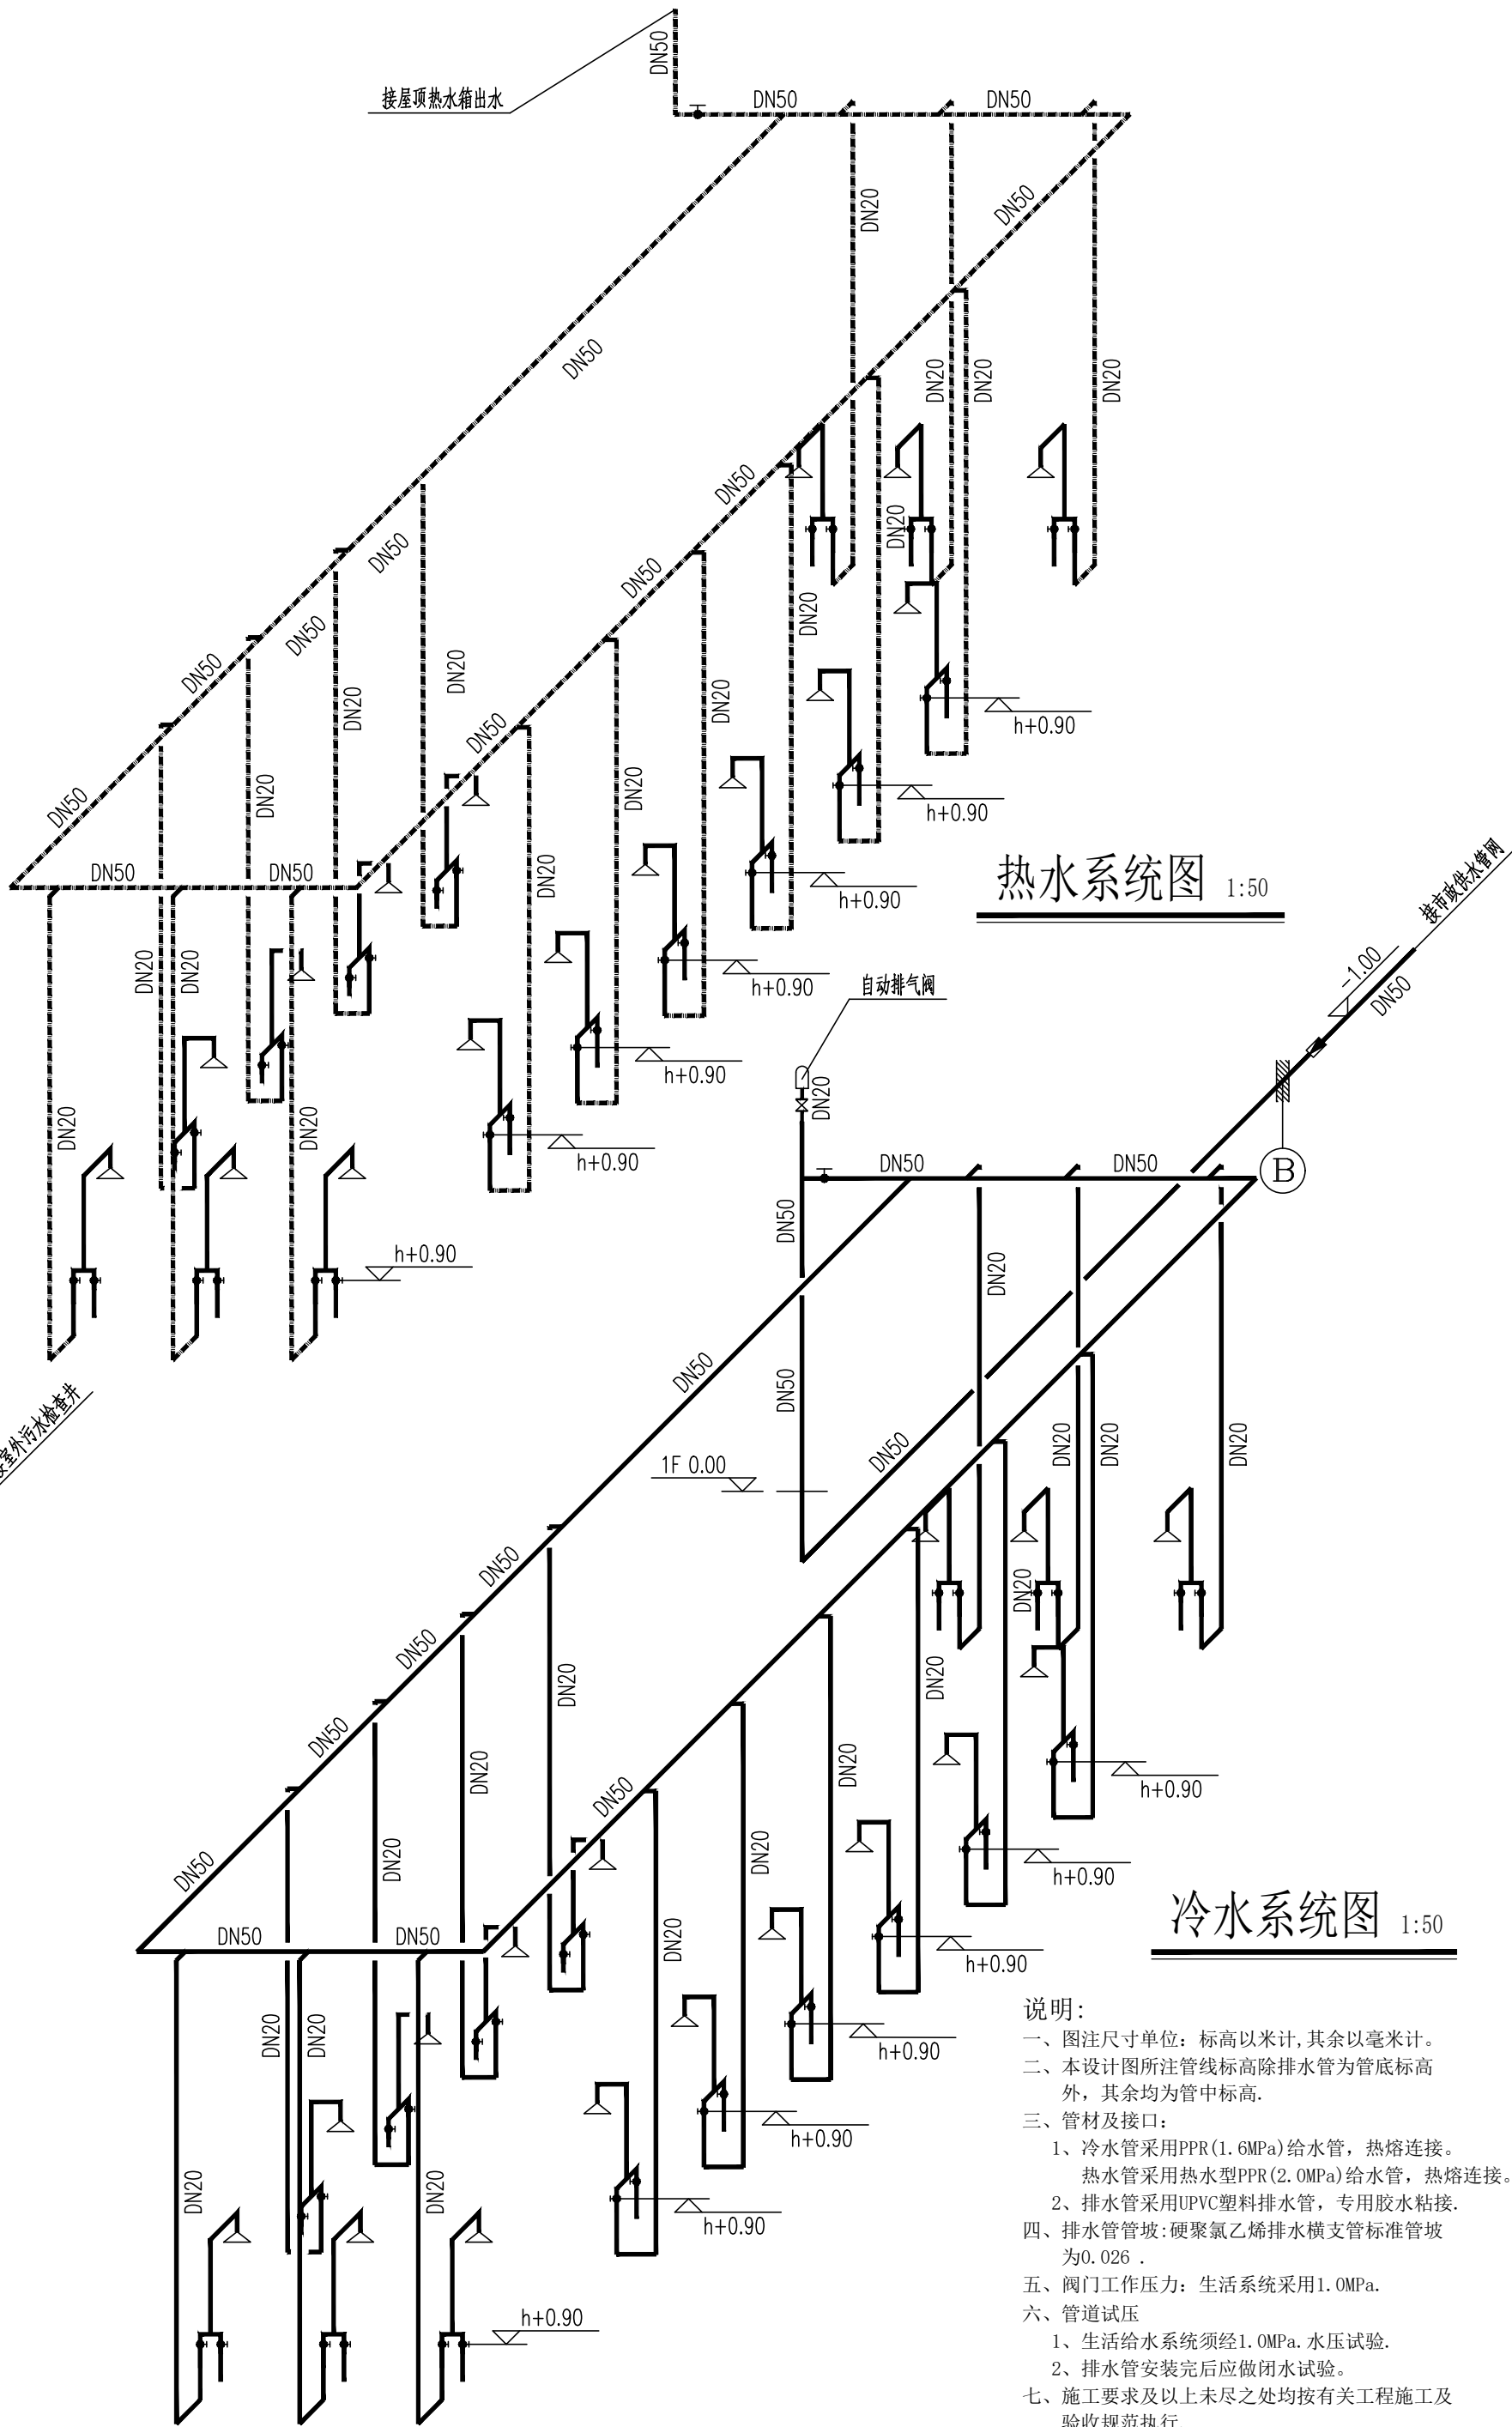

说明:
一、图注尺寸单位: 标高以米计, 其余以毫米计。
二、本设计图所注管线标高除排水管为管底标高外, 其余均为管中标高。
三、管材及接口:
1、冷水管采用PPR(1.6MPa)给水管, 热熔连接。
热水管采用热水型PPR(2.0MPa)给水管, 热熔连接。
2、排水管采用UPVC塑料排水管, 专用胶水粘接。
四、排水管管坡: 硬聚氯乙烯排水横支管标准管坡为0.026。
五、阀门工作压力: 生活系统采用1.0MPa。
六、管道试压
1、生活给水系统须经1.0MPa. 水压试验。
2、排水管安装完后应做闭水试验。
七、施工要求及未尽之处均按有关工程施工及验收规范执行。

冷水系统图 1:50

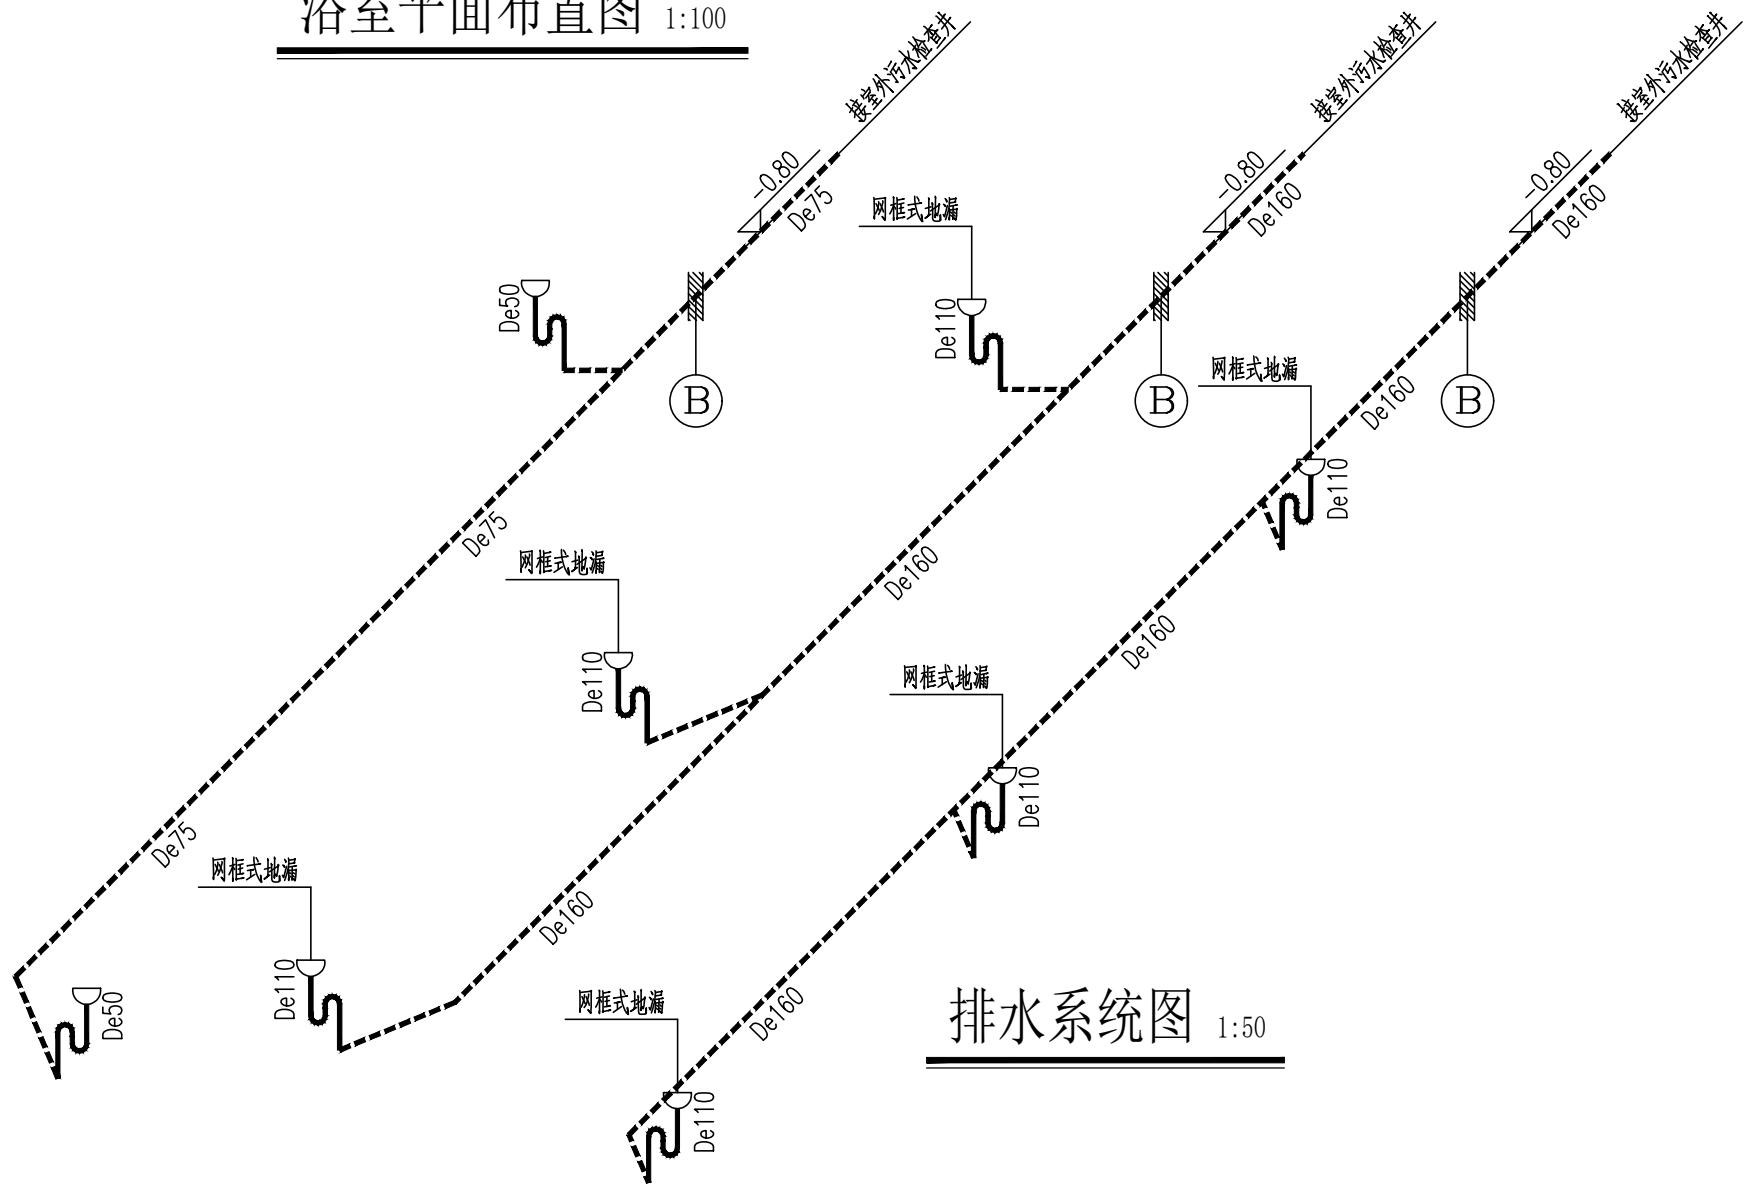

排水系统图 1:50

不得量取图纸尺寸施工。如有任何不事宜, 请在施工前与设计
师会商。本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。
版本号: 第一次出国为空白, 第一次修改为A, 第二次修改为B。
出图章: PERMISSION STAMP

执业资格章: PRACTICE QUALIFICATION AFFIX

江苏东方建筑设计有限公司

JIANGSU ORIENTAL ARCHITECTURAL
DESIGN CO. LTD.
设计证书甲级编号: A132003462

公司地址

Company Add.

江苏省建筑科学研究院
中国·江苏省南京市北京西路12号

办公室电话

Office Tel

86 (25) 83278527, 86 (25) 83278528 (Fax)

职 责	实 名	签 名
RESPONSIBILITY	NAME TYPED	SIGNATURE
制 图	俞松灵	俞松灵
DRAWN		
设 计	俞松灵	俞松灵
DESIGNED		
专业负责人	俞松灵	俞松灵
DISCIPLINE CHARGE		
项目负责人	崔 昊	崔 昊
PROJECT MANAGER		
校 对	黄国清	黄国清
CHECKED		
审 核	王定国	王定国
APPROVED		
批 准	刘向阳	刘向阳
AUDITED		

图 纸 会 签

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

专 业	实 名	签 名
DISCIPLINE	NAME TYPED	SIGNATURE
建 筑	肖 锋	肖 锋
ARCHITECTURE		
结 构	谈技威	谈技威
STRUCTURE		
给 排 水		
WATER&WASTE WATER		
电 气	张 璇	张 璇
ELECTRIC		
暖 通		
HVAC		
景 观		
LANDSCAPE		
智 能		
INTELLIGENCE		

建设单位

CLIENT

南京宝色股份公司

项目名称

PROJECT TITLE

南京宝色三项改造升级项目

子项名称

SUBPROJECT TITLE

职工浴室及给水改造升级

图 名

DWG TITLE

浴室给排水图

工程编号	2023-T009	
PROJECT NO		
出图日期	修改版本	图纸编号
DATE	REV	DWG NO
2023. 03		水施-01